

CARATTERISTICHE TECNICHE

Realizzato in lamiera d'acciaio DCO1 (già FeP01, rif. Norme EN 10130 91 + A1-98) spessori da 8 decimi, con particolari di assemblaggio in 15 decimi.

I fianchi degli armadi con spigolo esterno anteriore arrotondato raggio 6 mm, sono incastrati alla base mediante 4+4 ganci metallici stampati in lamiera 15/10, il cappello viene fissato ai fianchi mediante 4 bulloni filettati 8MA. I dorsi sono fissati alla struttura dell'armadio con viti autofilettanti, in modo da garantire massima rigidità.

Gli armadi larghi 100 e 120 cm, **altezza cm 150**, hanno vano unico con 3 ripiani spostabili su cremagliera passo 25 mm; gli armadi di larghezza maggiore, hanno due vani divisi da tramezza, 3+3 ripiani spostabili.

Gli armadi larghi 100 e 120 cm, **altezza cm 200**, hanno vano unico con 4 ripiani spostabili su cremagliera passo 25 mm; gli armadi di larghezza maggiore, hanno due vani divisi da tramezza, 4+4 ripiani spostabili.

Gli armadi larghi 100 e 120 cm, **altezza cm 250**, hanno vano unico con 5 ripiani spostabili su cremagliera passo 25 mm; gli armadi di larghezza maggiore, hanno due vani divisi da tramezza, 5+5 ripiani spostabili.

Tutti i ripiani sono predisposti per l'utilizzo di cartelle sospese di interasse 33cm..


L'armadio da 100 cm è chiuso da ante a battente, con cerniere interne e dotate di maniglia con serratura a timone, che in rotazione inserisce verticalmente due aste metalliche nella base e nel cappello.

Le altre larghezze maggiori a polveri presentano ante scorrevoli con cuscinetti a sfere su appositi binari metallici, maniglie ad incasso e serratura tipo Yale.

La verniciatura antigraffio a polveri epossidiche viene eseguita previo procedimento di micro fosfatazione con neutralizzazione passivante. L'essiccazione avviene in galleria termica a progressione di calore (180°) ed a temperatura controllata.

Colori	Serie	Colori opzionali	Serie
G8 Grigio	RAL 7038	NE Nero	RAL 9005
AN Antracite	RAL 7024	BI Bianco	RAL 9010
GC Grigio	RAL 7035		
SA Sabbia	RAL 1013		
ME Metallizzato	RAL 9006		

Altezze armadi disponibili

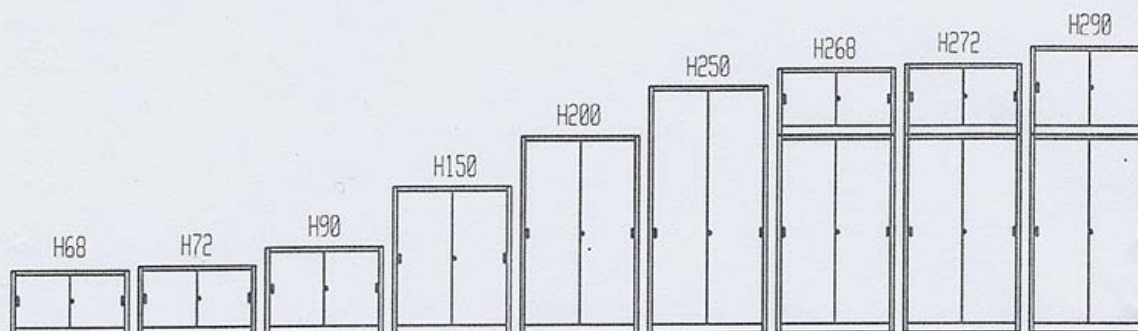

Larghezza profondità disponibili

